



# 安全施設

農業機械

## ■ソーラー式信号機

メーカー	コンラックス松本
型 式	CGS130BS
発光部有効径 (mm)	300
発光素子	超高輝度LED(赤・青又は青緑・黄色)
制御方式	①GPS衛星電波:同期方式(ランダムスタート可) ②トンネルモード:同期スタート:内部時計式
機 能	①青時間調整:時間帯入替可(通勤ラッシュモード) ②時間設定任意入力可能。
電 源	①信号機本体 DC12V ②太陽電池30W+密閉型38Ahバッテリー
AC充電器	AC100V 50/60Hz
消費電力	3W以下(電源電圧12V時、信号機本体)
バッテリー動作時間	連続使用 約7日間(168時間)以上
寸法(本体) (mm)	H2150×W700×D700
寸法(表示部) (mm)	H748×W410×D310
重 量 (kg)	59.0

※その他CGSソーラー信号機シリーズ、及び簡易型信号機など揃えております。



- GPS衛星の電波受信で、信号機間の正確な同期運転が実現。
- 基本操作は「パターン番号設定」で簡単。三叉路にも対応。
- バッテリーのみで連続運転7日間以上動作可能。

●手元手動切り替リモコンスイッチもあります。



発電機・コンプレッサー・ポンプ

舗装・維持・締固機械

土木機械

## ■ソーラー式警告灯

メーカー	アスコ
型 式	SFL600
表示板寸法 (mm)	600×646×100
表示ランプ	超高輝度LED
無日照 点灯時間	スーパーエコモード:約15日 通常モード:約8日
重量(表示板) (kg)	7.0



## ■コスモサークル(100V・電池タイプ)



NCC-600



CC121



RL72

車 両

小型機械

## ■電光表示板(昇降式)

メーカー	北越工業	北越工業
型 式	ASB31TVE	ASB42TVE
タイプ	電動昇降式	電動昇降式
表示文字	3文字1段	4文字2段
表示サイズ (mm)	960×320	1280×640
表示色	オレンジ	オレンジ
標識サイズ(幅×高)	430×430(2面)	430×430(2面)
電 源 (V)	100	100
LED部最大消費電力	150W	355W
昇降部最大消費電力	300W	300W
寸法 H×W (mm)	2080×1250	2410×1630
最大昇降高さ(mm)	2,850	3,260
重 量 (kg)	260	435



ASB31TVE




ASB42TVE

## ■電光表示板




- オレンジ色砲弾型超高輝度LED採用により、はっきり見えます。
- 自動輝度調整機能により、夜間まぶしくなりません。

## ■ウインカーチューブ

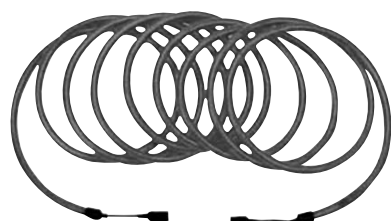

- 100V:コントローラ内蔵。
- 電流3.4A。
- 高輝度LED使用。
- 長さ10m。500mまで連続使用が可能です。

## ■矢印板



JHO-900  
500×900mm  
アルミ 2mm



FM-01  
400×700mm  
単一電池2本  
点滅:100時間 スクロール70時間

ハウス・トイレ

什器備品

安全施設

鋼板・鋼材

■ラバーコーン・コーンバー・マーカーライト



●ラバーコーン  
高さ 700mm  
重量 3.8kg

●コーンバー  
35mm×2m

●ソーラー式マーカーライト  
ソララR:単3電池×2個  
無日照動作 約12日間

■デルタクッション(車両衝突緩衝体)



●デルタクッション  
高さ 700mmタイプ  
・幅800・奥行800mm  
・重量12.5kg  
・シート4000×800mm  
高さ 1000mmタイプ  
・幅800・奥行1140mm  
・重量20.0kg  
・シート4000×800mm

■クッションドラム



工事現場や構造物等の手前に設置。車両からの衝突時のショックを緩和します。

■プラスチックフェンス



盤面サイズ:1000×1000mm  
ウエイトは鋳物アルミ製:重量12kg

■ゴムマット




20mm×1,000×2,000mm  
重量45Kg

■A型バリケード



全高800×脚幅640mm  
プラスチック製で軽便です。

■ガードロード

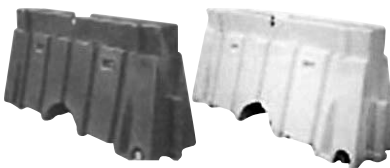

2000×540×900mm  
重量:35kg

■すりつけマット



道路と舗道の段差解消に。  
車いすの乗り入れにも利用されています。  
1800mm幅 (ROADのりいれ君)

■高圧線ポリマー



22mm×3m  
35mm×3m  
45mm×3m

耐侯性と柔軟性に優れたポリエチレンを使用しています。22kV以下の高圧線付近での使用を想定し絶縁耐力を強化しています。(ポリエチレン線カバー)

■仮設停止ライン




30×300×1cm

■コードプロテクター



10m・7m・5m

■体感マット

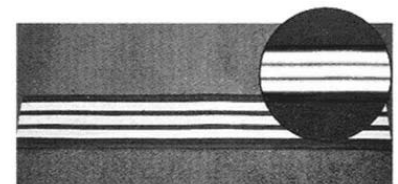

震動によりドライバーへの注意を喚起します。  
専用粘着テープで貼り付けて使用します。

農業機械

発電機・コンプレッサー・ポンプ

舗装・維持・締固機械

土木機械

車両

小型機械

ハウス・トイレ

什器備品

安全施設

鋼板・鋼材